



## Magnolith® – WELLNESS AUS DEM WASSERHAHN

### VOR DEM EINBAU DES Magnolith® FOLGENDES BEACHTEN:

Bevor Sie den Magnolith® montieren, füllen Sie ein Glas mit Wasser (siehe Geschmackstest nach der Montage).



M2

#### M2 für 1/2 Zoll Rohre

Länge:	17 cm
Breite:	9 cm
Höhe:	6 cm
Mind.-Abstand Rohr zu Wand bei 1/2 Zoll (= 20 mm):	1,5 cm



M3

#### M3 für 3/4 - 1 1/4 Zoll Rohre

Länge:	21 cm
Breite:	12 cm
Höhe:	11 cm
Mind.-Abstand Rohr zu Wand bei 3/4 Zoll (= 25 mm):	3,5 cm
bei 1 Zoll (= 33 mm):	2 cm
bei 1 1/4 Zoll (= 41 mm):	1,5 cm



M4

#### M4 für 1 1/2 - 2 Zoll Rohre

Länge:	26 cm
Breite:	14 cm
Höhe:	14 cm
Mind.-Abstand Rohr zu Wand bei 1 1/2 Zoll (= 48 mm):	4,5 cm
bei 2 Zoll (= 56 mm):	5,6 cm

### AUSSTATTUNG PRO GERÄT

- ein Magnolith (M2, M3, M4)
  - Eine Andruckplatte
  - Eine Schraube
  - Schleifpapier
- (zwei Schrauben & vier Muttern bei M4)




## WO KANN DER Magnolith® MONTIERT WERDEN?

### Grundsätzlich:

- Die Montage des Hauptgerätes kann vor (Vorschlag 1) oder nach (Vorschlag 2) der Wasseruhr erfolgen.
- Das Hauptgerät kann wahlweise senkrecht oder waagrecht auf der Leitung montiert werden.

### HAUPTGERÄT:

#### MONTAGE AUF KALTWASSERLEITUNG

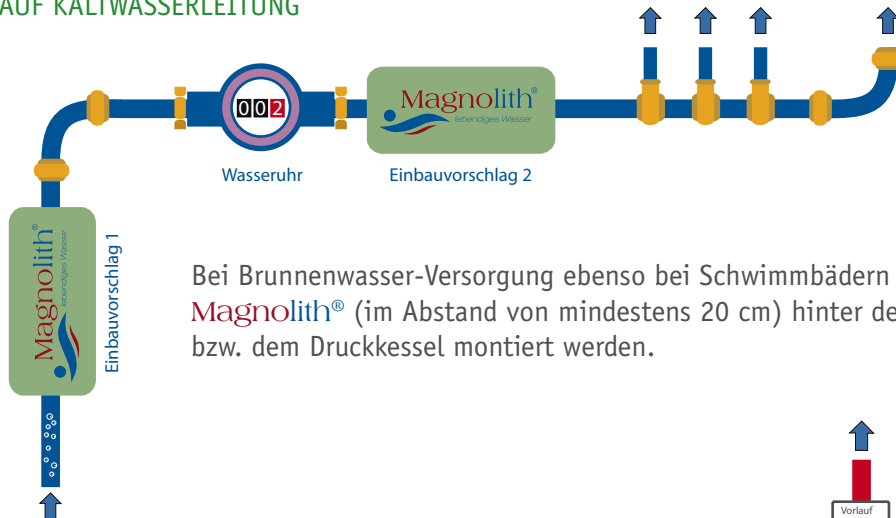


### ZUSATZGERÄT:

#### MONTAGE EINES ZUSATZGERÄTES BEI ZENTRALER WARMWASSERVERSORGUNG

#### WANN KANN MAN AUF DAS ZUSATZGERÄT FÜR WARMWASSER VERZICHTEN?

- Wenn Sie keine Zirkulationsleitung beim Brauchwasser haben.
- Wenn Sie einen Warmwasserboiler haben und der Boilerinhalt für das Warmwasser innerhalb von zwei Tagen verbraucht ist.

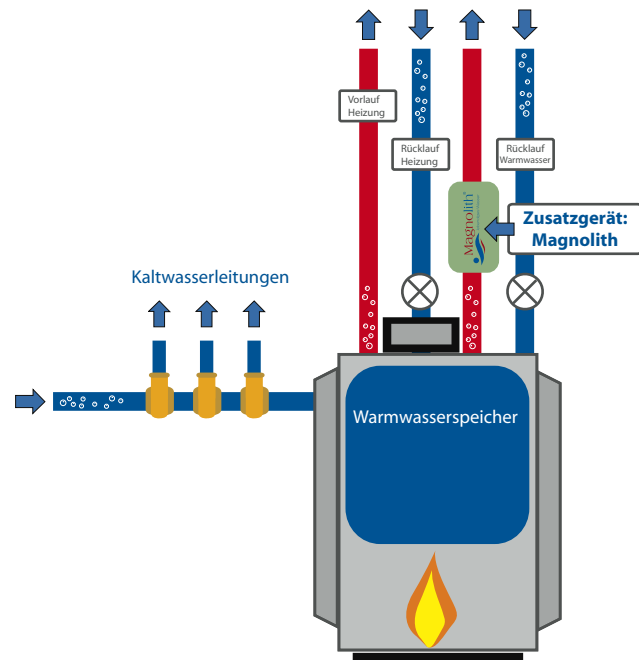

## BITTE BEACHTEN SIE VOR DER MONTAGE FOLGENDES

- Der **Magnolith**<sup>®</sup> kann auf alle Leitungstypen montiert werden.
- Bitte darauf achten, dass die Leitung sauber ist. Bei verzinkten Rohren Unebenheiten abschleifen. Schleifpapier liegt bei.
- Gerät muss voll auf der Leitung aufliegen!
- Bitte Fließrichtung (Pfeil am Gerät) beachten.
- Platzprobleme? Es gibt noch andere Montagemöglichkeiten – Rufen Sie uns an!

## NACH DER MONTAGE KOMMT DER GESCHMACKSTEST

- Drehen Sie den nächsten Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa eine Minute laufen.
- Entnehmen Sie ein weiteres Glas Wasser und stellen es neben das Glas, das Sie vor der Montage des **Magnolith**<sup>®</sup> gefüllt haben. Sie können bereits jetzt den Unterschied sehen.
- Probieren Sie das durch den **Magnolith**<sup>®</sup> energetisierte Wasser und anschließend das unbehandelte Wasser. Sie werden einen deutlichen Unterschied bemerken und schmecken.

## DIE WESENTLICHEN PRODUKTMERKMALE

Der **Magnolith**<sup>®</sup>

- ist ein selbsttätiges Kalkschutzsystem – er schützt Rohrleitungen, Wasserinstallationen und Haushaltsgeräte vor Verkalkung.
- sorgt dafür, dass vorhandene Verkalkungen in Rohrleitungen und Wasserinstallationen aufgelöst werden.
- schützt vor Korrosion (z.B. Rost) der Wasserleitungen und -installationen.
- sorgt für das Verschwinden der Braunfärbung bei eisenhaltigem Wasser. Ablagerungen in den Wasserleitungen werden gelöst.
- revitalisiert das biologisch zumeist stark geschädigte Leitungswasser und gibt diesem eine natürliche Magnetisierung zurück. Er leistet damit einen Beitrag für Ihre Gesundheit.
- arbeitet mit starken Permanentmagneten – er verursacht also keine zusätzlichen Energiekosten.
- wird einfach auf die Wasserleitung geschraubt (kein Werkzeug nötig) – eine Verkeimung des Wassers ist somit von Anfang an ausgeschlossen.



## HINWEISE FÜR DEN HAUSHALT

- Waschmaschine:** Dosieren Sie die Pulvermenge für Ihre Waschmaschine nach den Angaben für weiches Wasser. Das Waschergebnis ist so gut wie vorher.
- Spülmaschine:** Sie können das Spülmittel um bis zu 50% reduzieren.
- Blumen:** Beobachten Sie wie Ihre Blumen auf das lebendige Wasser reagieren!
- Hautgefühl:** Beobachten Sie überall, wo Sie mit Wasser arbeiten, sei es beim Putzen, Duschen, Haare waschen etc., wie sich das Wasser anfühlt.

## DER KALKSCHUTZTEST

- Kochtopftest:** Füllen Sie einen Topf mit Wasser (keinen Wasserkocher) und lassen Sie es bis auf einen kleinen Rest verdampfen. Wiederholen Sie das mehrere Male hintereinander. Der vorhandene Kalkrückstand muss mit Spülwasser und der harten Seite eines Haushaltschwammes leicht zu entfernen sein.
- Dusche:** Reinigen Sie 3-7 Tage einen Teil Ihrer Duschwand oder Kacheln nicht mehr. Die vorhandenen Kalkrückstände müssen nun problemlos mit einem feuchten Tuch und ein wenig umweltfreundlichem Putzmittel zu entfernen sein.

### Wichtige Hinweise:

- Der Kalk bleibt bei der Behandlung mit dem **Magnolith®** im Wasser!
- Wasserhärte-tests führen zu den gleichen Ergebnissen wie zuvor!
- Bei eisenhaltigem Wasser kann es zu Beginn des Tests zu einer stärkeren rot-braunen Färbung des Wassers kommen als zuvor. Dies gibt sich jedoch mit der Zeit und die Rotfärbung wird ganz verschwinden.